



Производственное объединение

Инструкция по монтажу,  
стеновых панелей  
со скрытой кромкой,  
на профильный каркас




Монтаж панелей осуществляется после законченных работ по монтажу дверных и оконных блоков, узлов коммуникации и полов.

## Используемые материалы:


Стеновые панели Ласпан со скрытой кромкой  
Изготавливается на заказ, максимальные размеры 1200x3000 мм




F-профиль для защиты внешних углов.  
Окрашиваются под цвет панелей

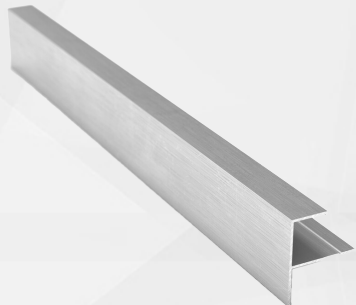


Подвес прямой для ПП 60/27

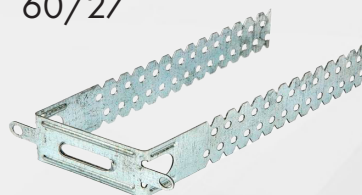


Профиль потолочный (стоечный) ПП 60x27 мм

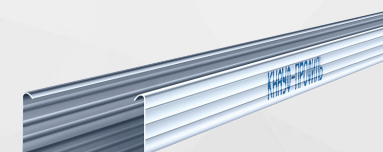

Направляющая горизонтальная НПП 28x27 мм




Z-образный направляющий профиль

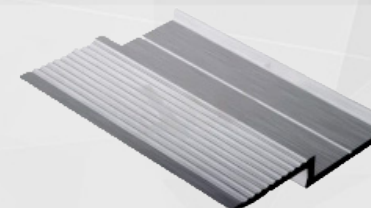

А также:

- Дюбель гвозди 6x40
- Саморезы 3,5x11 (клоп)
- Саморезы с прессшайбой 3,5x11
- Просекатель (необязательно)
- Клей

# Монтаж профильного каркаса

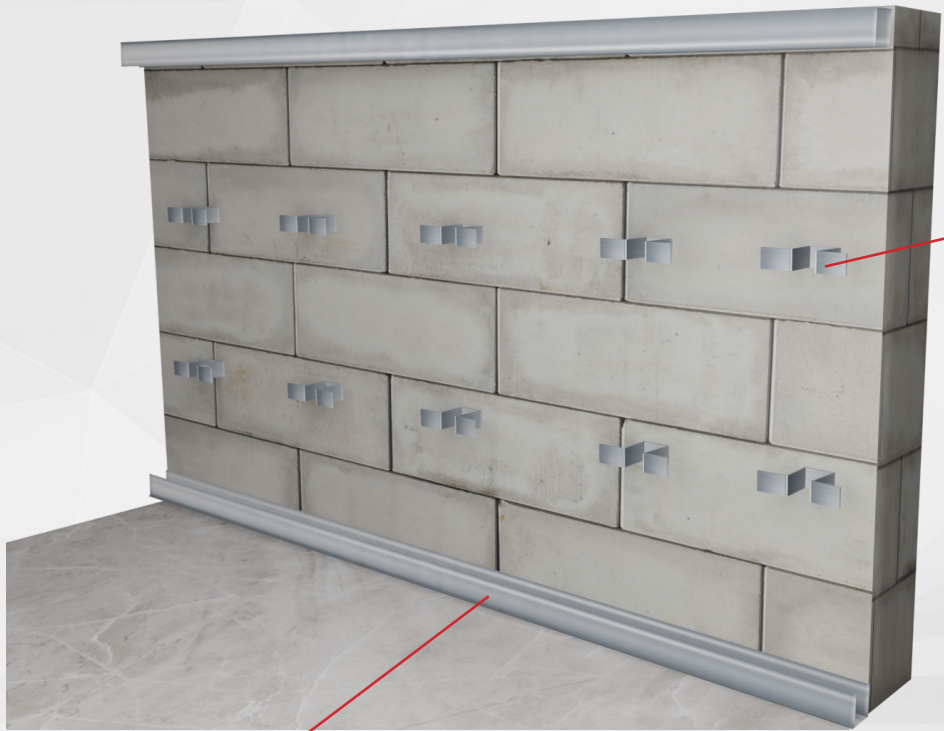

Подвес прямой для ПП 60/27



подвес

подвес

подвес

подвес



угол

max 1 м

max 600 мм


50 мм

Направляющая горизонтальная  
НПП 28x27 мм




Крепится дюбелями 6x40  
с шагом не менее 1 м.


Профиль потолочный (стоечный)  
ПП 60x27 мм

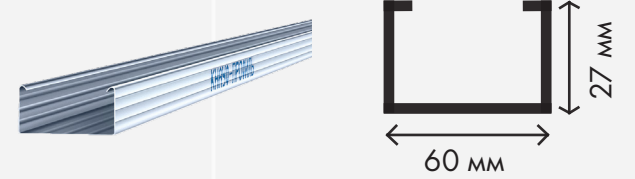

Крепление подвесов к ПП с помощью саморезов с прессшайбой

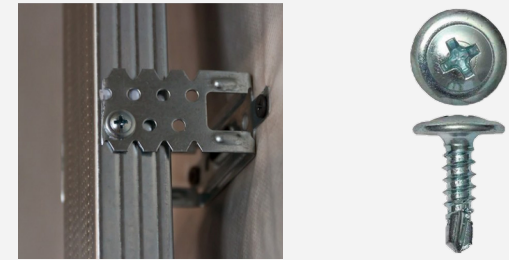


Крепление НПП к ПП с помощью просекателя или саморезов с прессшайбой

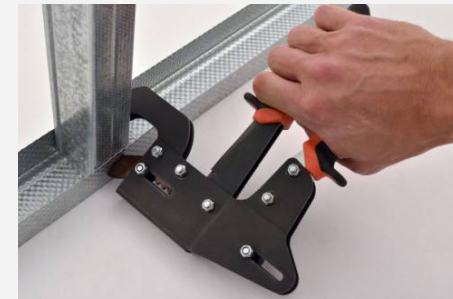


# Монтаж Z-образных профилей

Панель Laspan  
(тыльная сторона)

Z-образный  
направляющий профиль  
(для экономии нарезать  
кусками по 100 мм)




Закрепить с помощью клея  
и двух саморезов 3,5x11 мм  
(клоп)

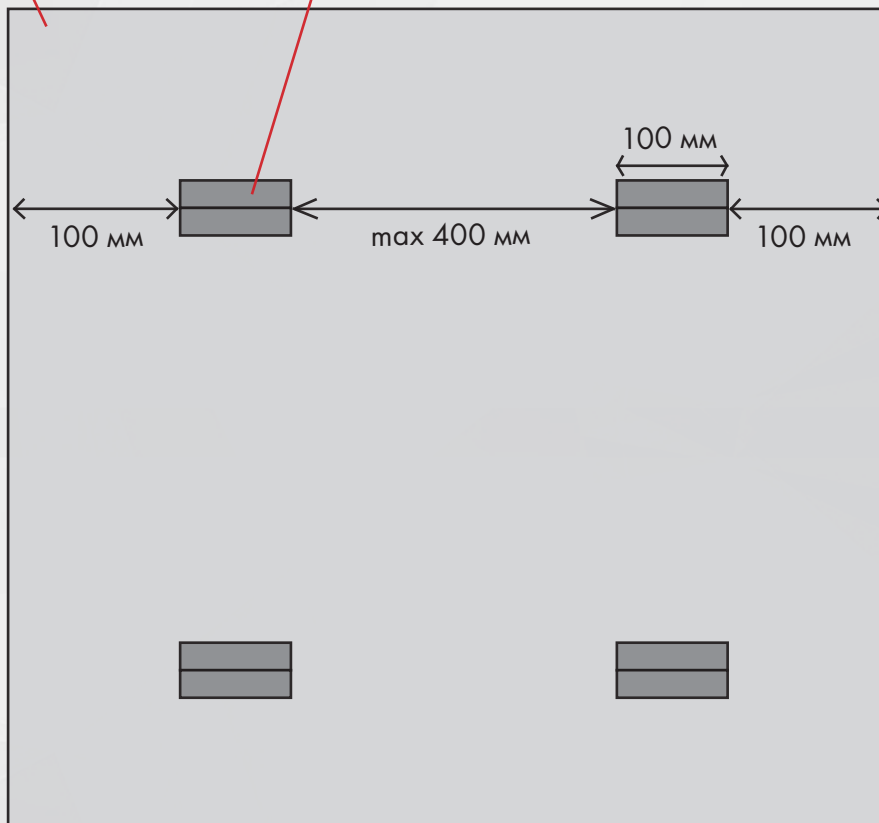


Панель Laspan  
(вид сбоку)


Z-образный  
направляющий  
профиль

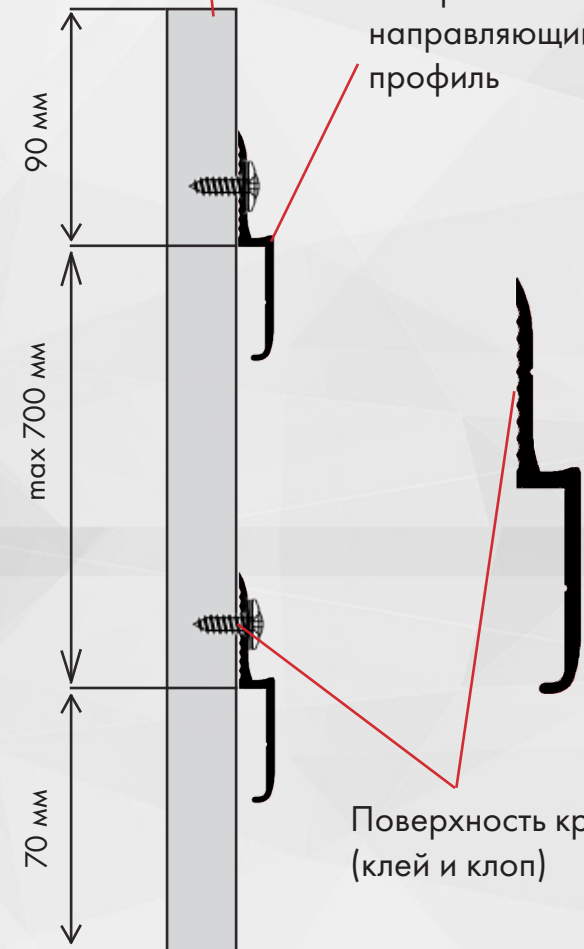

Поверхность крепления  
(клей и клоп)

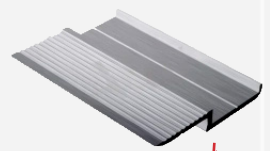


Z-образный направляющий профиль, крепится на ПП с помощью саморезов с прессшайбой по 2 самореза к каждому профилю

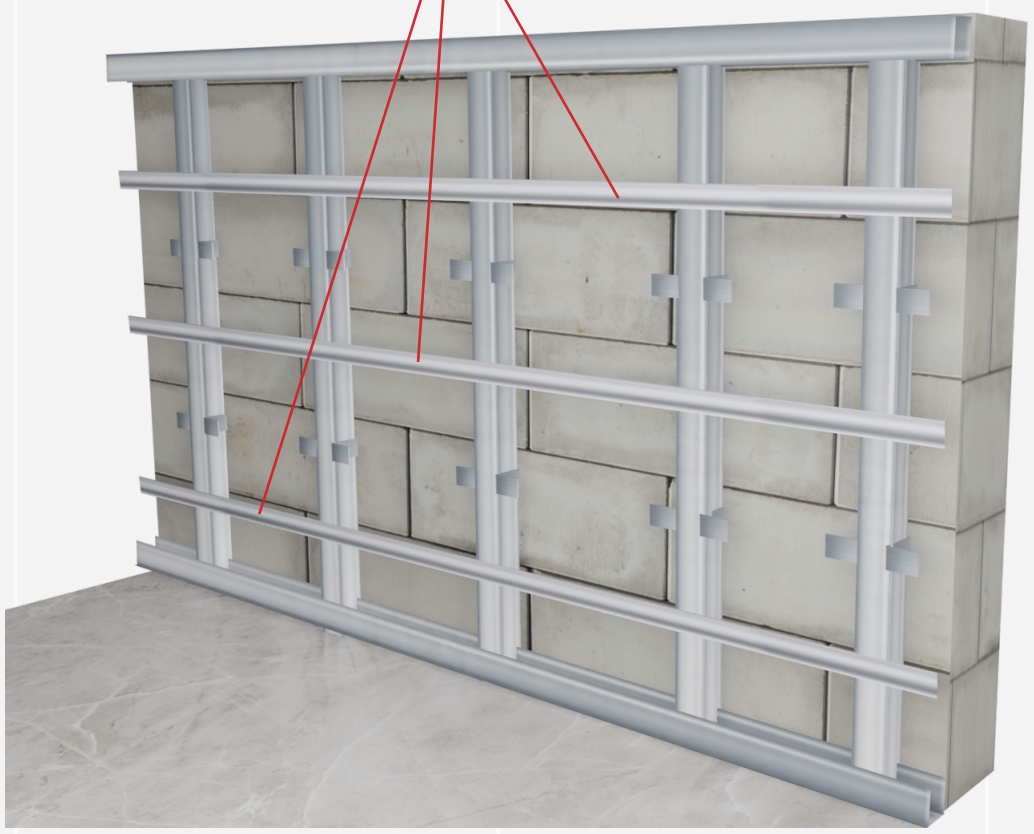

Панель Laspan

Стойечный профиль (ПП)


39 мм

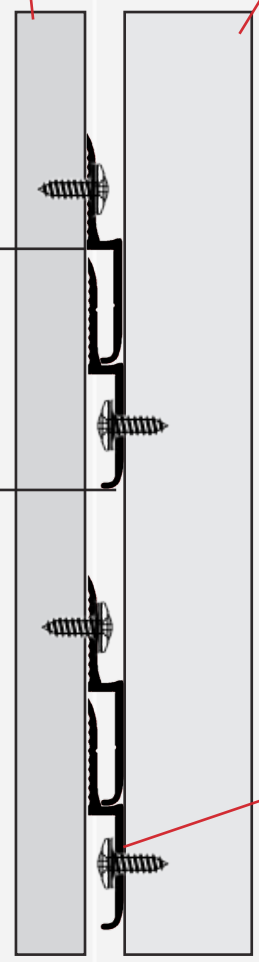

Поверхность крепления

## Внешний угол

Внешний угол монтируется нахлестом. Выступающая панель закрывается F-профилем (для надежности закрепить клеем)




F- профиль

Окрашивается под цвет панелей

## Внутренний угол

Внутренние углы монтируются без зазоров и отступов, примыканием вплотную одной панели к другой





## Современные отделочные материалы

Стеновые панели



Межкомнатные двери



Подвесные потолки




### **Отдел федеральных продаж:**

Тел: 8-800-775-8-123 (бесплатный звонок по РФ)

Тел: 8-905-351-05-75

E-mail: [info@laspan.ru](mailto:info@laspan.ru)

Режим работы: 8:00-17:00 (МСК)

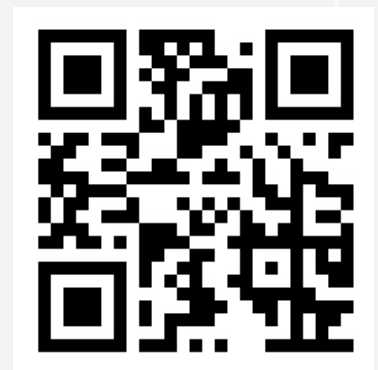

[LASPAN.RU](http://LASPAN.RU)